Kurtyna powietrza 150cm 1-faz z nagrzewnicą elektryczną RM-1215S-D/Y3G

Ferono

Air curtain 3G series air curtain

KURTYNA POWIETRZA 150CM 1-FAZ Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ

Model:	RM-1215S-D/Y3G
Wymiary (mm):	1500x195x265
Zasilanie (V/Hz):	230/50
Moc wentylatora (W):	230
Moc grzewcza (kW):	5
Maksymalna prędkość powietrza(m/s):	8.5
Maksymalny przepływ powietrza(m^3/h):	1900
Poziom głośności (db):	<59
Waga netto (kg) / Waga brutto (kg):	22kg / 23kg

CHARAKTERYSTYKA:

- Możliwość sterowania kurtyną powietrzna za pomocą pilota zdalnego sterowania.
- Działanie pilota jest sygnalizowane za pomocą sygnału dzwiękowemu "beep" i pozwala włączać/wyłączać urządzenie a również sterować siłą nawiewu.
- Maksymalny zasięg działania pilota 8m.
- Kurtyna powietrzna może być sterowana manualnie za pomocą przycisków umieszczonych na przedniej części obudowy.
- Uchwyt montażowy pozwala na szybkie montowanie urządzenia na ścianie.
- Wszystkie modele przeznaczone są do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

Dzięki wieloletnim badaniom a także najnowocześniejszej technologii kurtyna może pracować nieprzerwanie i bezawaryjnie wiele godzin.

Rozwój technologii i badania pozwoliły na stworzenie rozwiązania o szybkim i dużym przepływie powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie.

Panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie bardzo skuteczne pobierać powietrze przy bardzo niskiej głośności.

NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

PODWÓJNA TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

- Automatyczne dostosowanie do zmian napięcia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami.

BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

- Sterowanie trybem pracy zimny/ciepły,
- 2 prędkości wentylatora.

REGULOWANA STRUMIENICA

Regulacja kąta nastawienia wbudowanej strumienicy w zależności od pory roku pomaga osiągnąć optymalne parametry pracy.



NAGRZEWNICA PTC - REGULOWANA MOC

Wysoko wydajna i energooszczędna nagrzewnica PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze, dodatkowo jest możliwość sterowania mocą grzewczą.

TECHNOLOGIA WYCHŁODZENIA KURTYNY

Po wyłączeniu kurtyny w trybie grzania wentylator nadal będzie pracował przez 30 sekund tak, aby wychłodzić wbudowane grzałki.

Produkty Ferono spełniają europejskie standardy i posiadają certyfikat CE oraz atest PZH (Państwowy Zakład Higieny).
Jak również kurtyny powietrzna Ferono spełniają normy zawarte w dyrektywie RoHS.

ZASTOSOWANIE

Głównym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie bariery ochronnej pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach. W okresie zimowym, nawiewany strumień powietrza zapobiega przedostawaniu się powietrza chłodnego do pomieszczenia ograniczając tym samym straty ciepła, a co za tym idzie również straty energii.

Latem kurtyna powietrzna Ferono stanowi doskonałą barierę przed gorącym powietrzem napływającym z zewnątrz pomieszczenia, chroni przed przedostawaniem się do niego owadów, pyłów i innych zanieczyszczeń. Natomiast zimą stanowi idealną izolację przed dostawaniem się zimnego powietrza z zewnątrz które wychładza pomieszczenie.

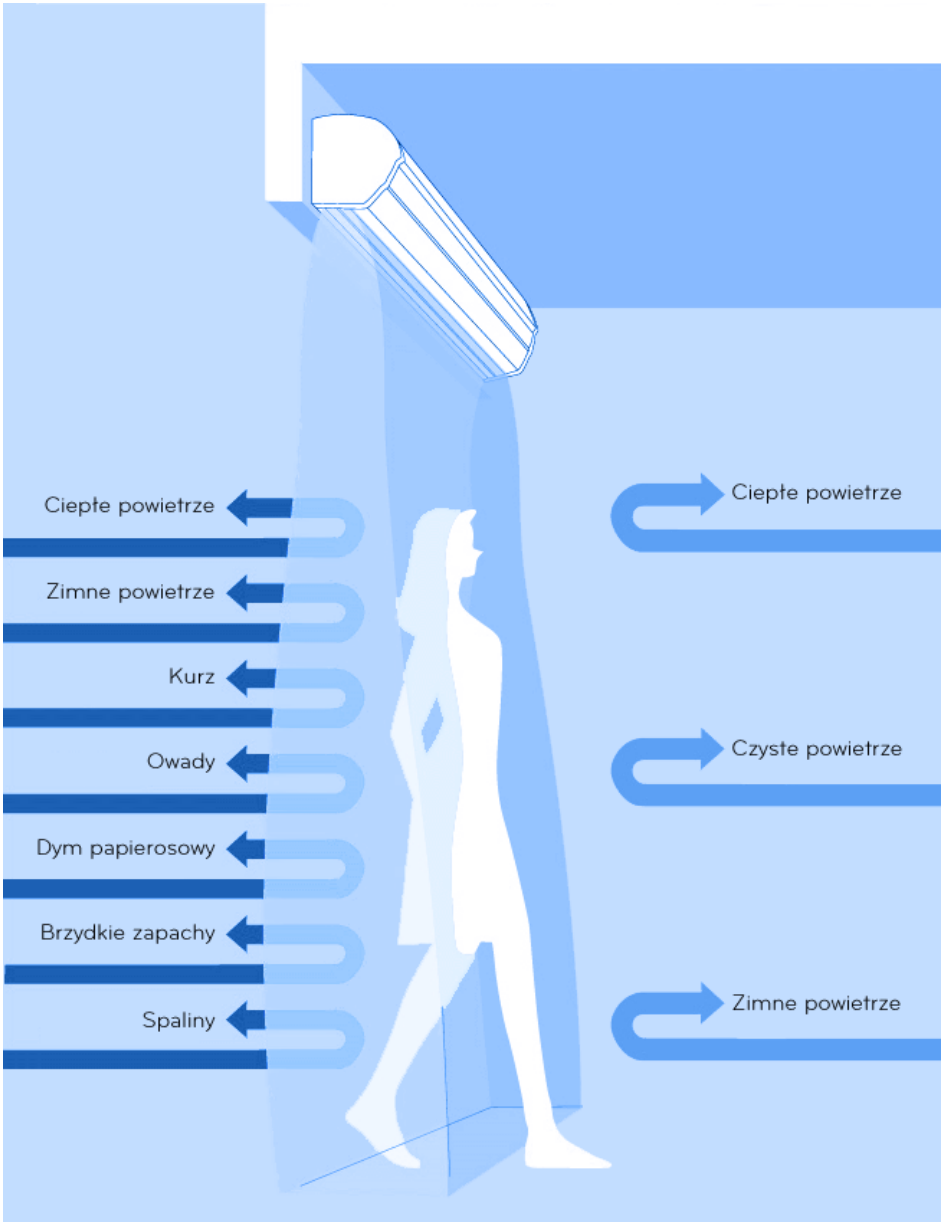

Kurtyny powietrzne Ferono przeznaczone są do obiektów, w których wysokość instalacji urządzeń nie przekracza 3 m więc idealnie sprawdzają się przy wykorzystaniu na halach magazynowych, obiektach sportowych, domach handlowych, dworcach, hotelach, aptekach, stacjach benzynowych, przychodniach, restauracjach.

WYGLĄD

Kurtyny powietrzne Ferono to profesjonalne wykonane urządzenia o nowoczesnym wyglądzie. Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo. Siatka nawiewowa posiada otwory we wzorze plastra miodu.

ZAWEX.PL

- FALOWNIKI - WENTYLATORY - ODPYLACZE-

P.H.U. ZAWEX, KRASNE 830A

k/RZESZOWA, 36-007 KRASNE

Tel: 601478570, Tel/Fax. (017) 8555744

www.zawex.pl, e-mai: zawex@zawex.pl