

### konstrukcja:

Czterobiegowy promieniowy wentylator wywiewny do wbudowania w zewnętrzną ścianę budynku. Prostokątna obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej, z częścią zewnętrzną wykonaną ze stali nierdzewnej V2A wyposażoną w nieruchomą żaluzję, oraz siatkę ochronną. Wentylator posiada znormalizowany króciec wlotowy z tolerancją ujemną (nyplowy).

### wirnik:

Wyważany dynamicznie wirnik typu B. Łopatki pochylone do tyłu wykonane z ocynkowanej galwanicznie blachy stalowej.

### napęd i sterowanie:

Jednofazowy, asynchroniczny silnik elektryczny (230V, 50Hz). Silnik posiada zintegrowane zabezpieczenie termiczne. Sterowanie zmianą prędkości odbywa się za pomocą przełączania biegów lub poprzez płynną regulację tyrystorem. Klasa izolacji B.

### max temperatura pracy:

35°C


### zastosowanie:

Wentylator zaprojektowany głównie z myślą o użytkownikach indywidualnych do wentylacji ogólnej mieszkań, domków jednorodzinnych. Cztery biegi pozwalają na komfortową pracę. Wentylator do montażu ściennego na zewnątrz budynku pozwala na zaoszczędzenie miejsca wewnątrz mieszkania.


## dane techniczne

Typ	$\dot{V}_{max}$ [m <sup>3</sup> /h]	$\Delta p_{max}$ [Pa]	P <sub>max</sub> [W]	U [V]	I <sub>max</sub> [A]	RPM <sub>max</sub> [1/min]	L <sub>WA</sub> [dB(A)]	L <sub>PA</sub> [dB(A)]	m [kg]	nr katalogowy
EW GS 1000	1010	545	200	230	0,9	2720	65	42	11,7	11324300


## wymiary

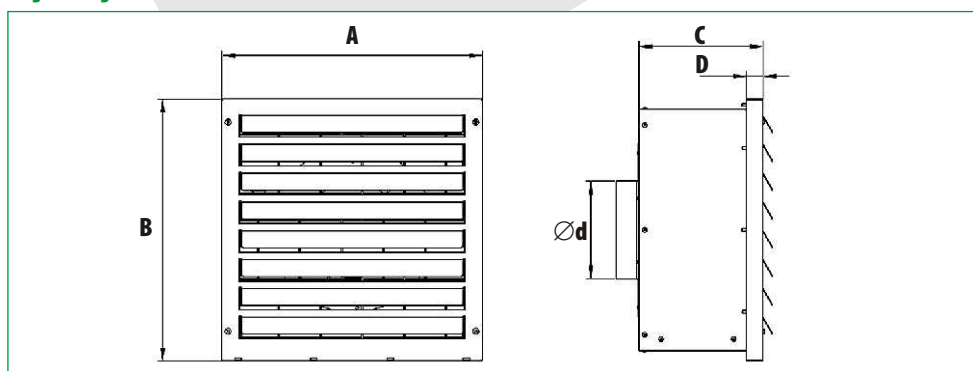

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ød [mm]	D [mm]
EW GS 1000	400	400	190	NW 150	26

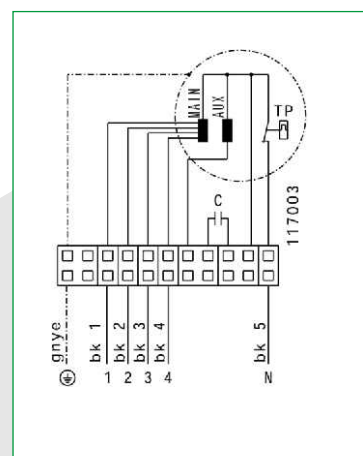

## charakterystyki pracy

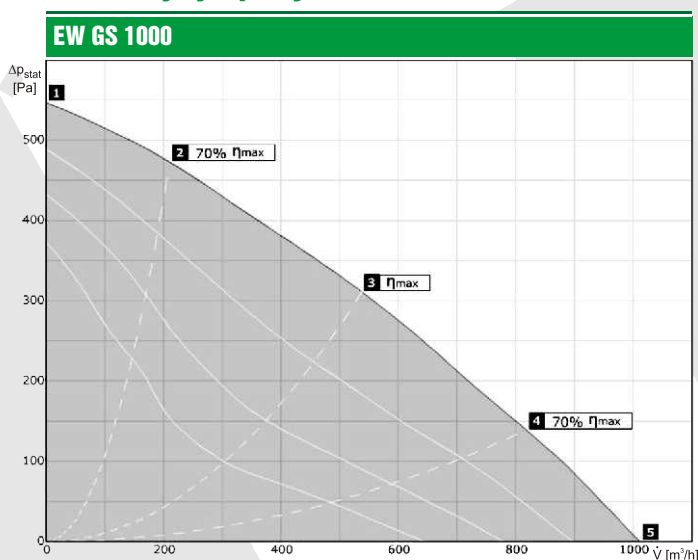

# ZAWEX.PL

**- FALOWNIKI - WENTYLATORY - ODPYLACZE -**



**LS** Industrial Systems

New name of  LG Industrial Systems

**P.H.U. ZAWEX, KRASNE 830A**

**k/RZESZOWA, 36-007 KRASNE**

**Tel: 601478570, Tel/Fax. (017) 8555744**

**www.zawex.pl, e-mai: zawex@zawex.pl**